

TRANSPLAST



Kompression fittings



Vores kompressions fittings, TRANSPLAST er specielt designet for sektoren indenfor telekommunikation

Egenskaber

- Gennemsigtig for at forbedre kabelinstallationen
- Nem og hurtig installation, løsen møtrikkerne, indsæt rørene og spænd igen
- Intet tab af komponenter, da det ikke er nødvendigt at løsne møtrikkerne helt.

| Ø mm | Antal/kasse | Vægt/kasse KG | Varenr. | Max. Udtræks kraft | Max. Blæse tryk (bar) |
|------|-------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| | | | | (KG) | |
| 16 | 50 | 3.80 | ST701016F | 199 | 16 |
| 20 | 50 | 3.55 | ST701020F | 204 | 16 |
| 25 | 40 | 3.70 | ST701025F | 251 | 16 |
| 32 | 25 | 3.66 | ST701032F | 310 | 16 |
| 40 | 13 | 3.26 | ST701040F | 523 | 16 |
| 50 | 15 | 6.09 | ST701050F | 748 | 16 |
| 63 | 17 | 13.04 | ST701063F | 1095 | 16 |




Kompressions fittings TRANSPLAST



Komponenter

- 1 Krop
- 2 O-ring
- 3 Gribe ring
- 4 Klem ring
- 5 Omløber

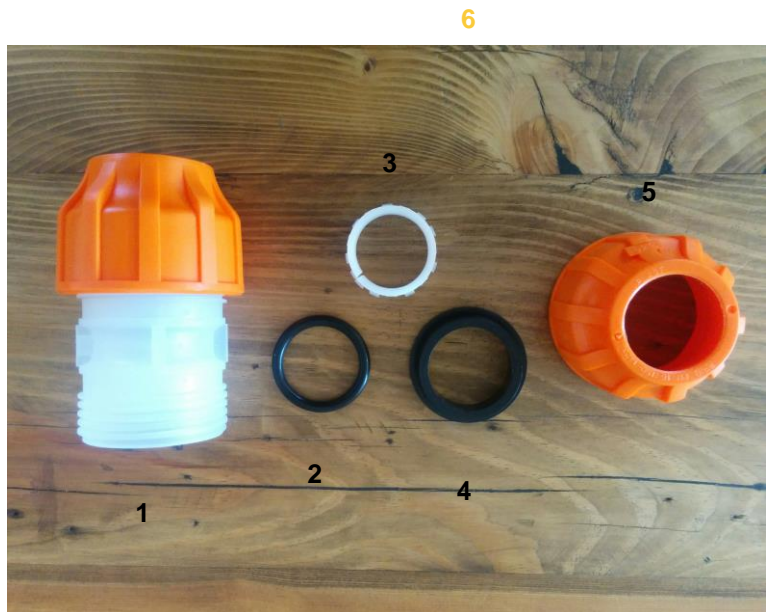

| | | Plast fittings materiale | |
|------|-----------|--------------------------|---|
| | Materiale | MRS Mpa | Specificeret designspænding S Mpa |
| PP-B | Omløber | 8 | 6,3 |
| | Krop | | |
| | Klem ring | | |
| POM | Omløber | 10 | 6,3 |
| NBR | O-ring | | |